


MOTOR	HPCR, 4 cilindros en línea Desplazamiento 2,8 L. Enfriado por agua, turbo cargador Post-enfriador Potencia máxima: 118 hp.@3,600 rpm. Torque máximo: 184 lb.-ft.@1,600-2,800 rpm. Emisiones Euro 4 EGR Freno de escape estándar Radiador de aluminio
EMBRAGUE	Plato sencillo de 275 mm. de diámetro Control de tipo empuje mecánico con "booster"
EJE DELANTERO	JAC Viga tipo "I" de 1,914 kg. / 4,220 lb.
SUSPENSIÓN DELANTERA	Muelles de 7 hojas con amortiguadores
EJE TRASERO	JAC, capacidad 3,086 kg. Paso diferencial: 5,571
SUSPENSIÓN TRASERA	Muelles con amortiguador
SISTEMA DE ESCAPE	Sencillo, horizontal, montado en el lado derecho sobre el chasis
SISTEMA ELÉCTRICO	De 12V con 1 batería de 440 CCA Alternador 14 V. 90A
CABINA	Ancho: 1,725 mm. Capacidad de pasajeros: 3. Abatible Color de cabina: Blanco
SISTEMA DE FRENOS	Hidráulicos Frenos delanteros de disco Frenos traseros de tambor Sistema ABS de 4 canales Freno de estacionamiento de tambor central
DIRECCIÓN	Hidráulica Columna telescópica y ajustable
TRANSMISIÓN	Manual de 5 velocidades con O.D.
TANQUE DE COMBUSTIBLE	Capacidad de 100 L. Montado en lateral izquierdo

FLECHA CARDÁN	GKN
RINES Y LLANTAS	215/75R17.5 Radiales Rines de acero
INTERIOR	<ul style="list-style-type: none"> Interior de cabina gris Acabados redondeados en tablero Compartimentos de almacenamiento con puertas (frente) Compartimento de almacenamiento en la parte superior del operador Porta vasos Cenicero Visera en lado del operador y copiloto, Asiento del operador fijo con respaldo alto y cabecera integrada sin descansa brazos Asiento del acompañante para dos personas fijo sin descansa brazos, Cinturones de seguridad de 2-3 puntos, ajustable con alarma visual y audible Panel de instrumentos con indicadores en color negro Tacómetro, velocímetro, odómetro Indicadores: <ul style="list-style-type: none"> De temperatura, nivel de combustible, alta temperatura en refrigerante de motor, bajo voltaje de batería, de freno de estacionamiento OPCIONAL: <ul style="list-style-type: none"> Radio AM\FM\CD Vidrios eléctricos Aire acondicionado
EXTERIOR	<ul style="list-style-type: none"> Parrilla Cromada Seguro de cabina para evitar que se abata involuntariamente Ajuste de luces exteriores Luz de día Faros niebla Espejos retrovisores laterales rectangulares Alarma de reversa audible Kit de herramientas Extintor
PESO BRUTO VEHICULAR	5,000 kg. / (11,023 lb.)

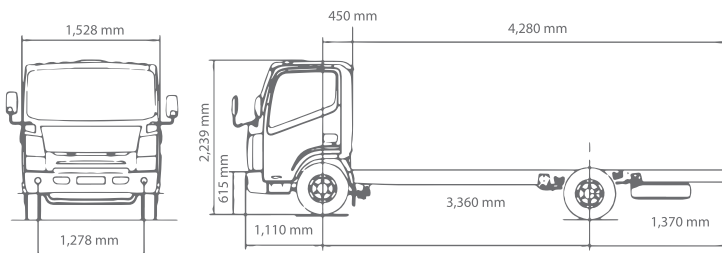

Dimensiones de largueros: 170 X 65 X 5 mm.

Con 2 ganchos de arrastre

Dimensiones Generales

Largo: 5,995 mm. / 152"

Ancho: 1,900 mm. / 75"

Alto 2,330 mm. / 92"

Distancia entre ejes: 3,360 mm. / 132"

Distancia entre vías delantero: 1,440 mm. / 56"

Distancia entre vías trasero: 1,425 mm. / 56"

Volado delantero: 1,110 mm. / 44"

Volado trasero: 1,370 mm. / 54"



* Incluye el peso del combustible. NOTA: los pesos vehiculares son aproximados y pueden variar de acuerdo a las especificaciones del vehículo.

Nota: Navistar México, S. de R.L. de C.V. en su afán de mejora continua, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso, quedando exenta de toda responsabilidad. Las fotografías contenidas en este folleto son meramente ilustrativas.

PARA CARGAR EN LA CIUDAD,
NO HAY OTRO MEJOR.

CITYStar
CLASE 3



01.800.7000.123 www.internationalcamiones.com

NAVISTAR