




GRANDES AHORROS
MÁS POTENCIA Y RESISTENCIA

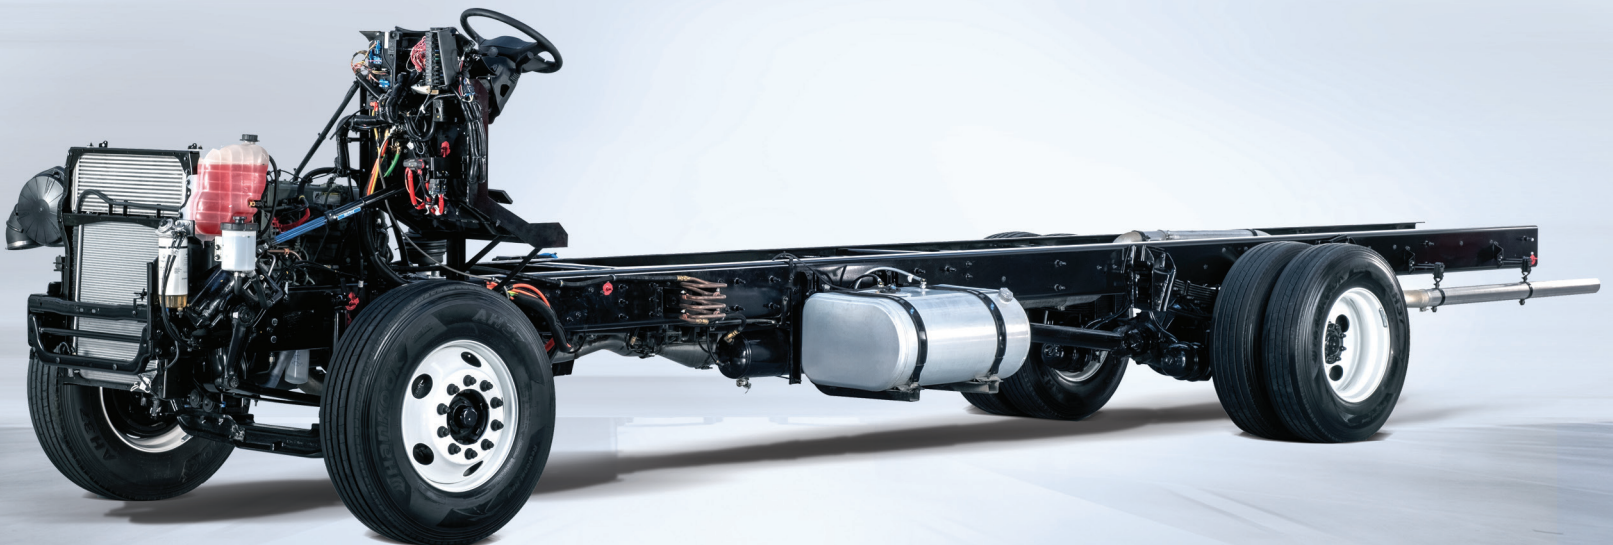


800.7000.123
mexico.internationaltrucks.com

 BUSES: [InternationalAutobusesMx](https://www.facebook.com/InternationalAutobusesMx)    [InternationalMX](https://www.youtube.com/InternationalMX)



| | |
|--|---|
| 7 calibraciones disponibles de acuerdo a la aplicación o configuración | MWM 6 Cil., desplazamiento 7.2 lts. 225 hp @ 2200 rpm 635 lb/ft @ 1200 - 1600 rpm Euro V Freno de motor por descompresión |
| | MWM 4 Cil., desplazamiento 4.8 lts. 190 hp @ 2200 rpm 531 lb/ft @ 1200 - 1600 rpm Euro V Freno de motor por descompresión |
| TRANSMISIÓN | Fuller manual de 5 y 6 velocidades |
| EMBRAGUE | Eaton Fuller Monodisco cerámico Asistido por aire Accionamiento tipo diafragma Diámetro: 14" |
| EJE DELANTERO | Dana 10,000 - 12,000 lb. |
| EJE TRASERO | Dana o Meritor 1 ó 2 vel. Capacidad: 21,000 lb. / 22,000 lb. |
| FLECHA CARDÁN | Spicer 1710 |
| DIRECCIÓN | Sheppard M-100 Hidráulica |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | De muelles Capacidad: 10,000 lb. ó 12,000 lb. |

| | |
|---------------------------------------|--|
| SUSPENSIÓN TRASERA | Mecánica 21,000 lb. Opcional: Hendrickson neumática 23,000 lbs. |
| BASTIDOR | Escalera en "C" Resistencia a la cedencia principal: 50,000 lb. / plg. ² Dimensiones: 10.125" x 3.062" x 0.312" |
| SISTEMA DE FRENOS | Aire, dual leva-tambor Opcional: ABS Dimensiones delanteros: 16.5" x 5.0" Dimensiones traseros: 16.5" x 7.0" |
| SISTEMA ELÉCTRICO MULTIPLEXADO | 2 baterías: 12V-1800 CCA Alternador: Bosch 12V / 120 Amp. Tablero con pantalla LCD central |
| SISTEMA DE COMBUSTIBLE | 1 tanque de aluminio con capacidad de 189 lts. |
| SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | Área de panel: 516 plg. ² Accionamiento ventilador: Borg Warner SYS SA75 Post-enfriador: Aire 270 plg. ² |
| RINES | Disco de acero Dimensiones: 22.5" x 8.25" |
| LLANTAS | Radial Dimensiones: 11R 22.5 |
| CARROCERÍAS | AYCO BECCAR MARCOPOLO |

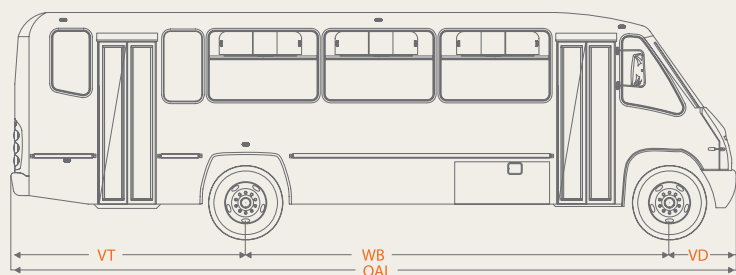
CARROCERÍA TÍPICA

| | 175" (4,450 mm.) | | 207" (5,250 mm.) | | 236" (6,000 mm.) | |
|----------------------------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| | plg. | mm. | plg. | mm. | plg. | mm. |
| Longitud total | 338 | 8,600 | 383 | 9,750 | 415 | 1,055 |
| Ancho total | 101 | 2,580 | 101 | 2,580 | 101 | 2,580 |
| Ancho interior | 98 | 2,490 | 98 | 2,490 | 98 | 2,490 |
| Volado delantero | 48 | 1,230 | 48 | 1,230 | 48 | 1,230 |
| Volado trasero | 85 | 2,180 | 85 | 2,180 | 130 | 3,320 |
| Altura total | 124 | 3,150 | 124 | 3,150 | 124 | 3,150 |
| Asientos altos reclinables | 23 | | 27 | | 33 | |
| Asientos altos fijos | 25 | | 31 | | 37 | |
| Asientos bajos fijos | 29 | | 35 | | 41 | |
| Peso bruto vehicular PBV | 31,000 lb. | | 33,000 lb. | | 33,000 lb. | |
| | 14,061 kg. | | 14,968 kg. | | 14,968 kg. | |



Todas las unidades International cuentan con el sistema de OnCommand Connection.

NOTA: Los pesos vehiculares son aproximados y pueden variar de acuerdo a las especificaciones del vehículo. Nota: Navistar México, S. de R.L. de C.V. en su afán de mejora continua, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso, quedando exenta de toda responsabilidad. Las fotografías contenidas en este folleto son meramente ilustrativas.