



ISC
INTERNATIONAL





7 calibraciones disponibles de acuerdo a la aplicación ó configuración

MWM 6 Cil., desplazamiento 7.2 l.
225 hp @ 2200 rpm
635 lb./ft. @ 1200 - 1600 rpm
Emisiones: Euro V y Euro VI
Freno de motor por descompresión

MWM 4 Cil., desplazamiento 4.8 l.
190 hp @ 2200 rpm
530 lb./ft. @ 1200 - 1600 rpm
Euro V y Euro VI
Freno de motor por descompresión

TRANSMISIÓN Fuller manual de 6 velocidades directas

EMBRAGUE Eaton Fuller
Monodisco cerámico
Asistido por aire
Accionamiento tipo diafragma
Diámetro: 14"

EJE DELANTERO Dana o Meritor 10,000 - 12,000 lb.

EJE TRASERO Dana o Meritor
Capacidad: 19,000 lb. / 21,000 lb.

FLECHA CARDÁN Spicer 1710

DIRECCIÓN Sheppard M-100
Hidráulica

SUSPENSIÓN DELANTERA De muelles
Capacidad: 10,000 lb. ó 12,000 lb.

SUSPENSIÓN TRASERA Mecánica 21,000 lb.
Opcional: Hendrickson neumática 23,000 lb.

BASTIDOR Escalera en "C"
Resistencia a la cedencia: 50,000 lb./plg.²
Opción 80,000 lb./plg.²
Dimensiones: 10.125" x 3.062" x 0.312"

SISTEMA DE FRENOS Aire, dual leva-tambor
Opcional: ABS
Dimensiones delanteros: 16.5" x 5.0"
Dimensiones traseros: 16.5" x 7.0"

SISTEMA ELÉCTRICO MULTIPLEXADO 2 baterías: 12V-1800 CCA
Alternador: Bosch 12V / 120 Amp.
Tablero con pantalla LCD central

SISTEMA DE COMBUSTIBLE 1 tanque de aluminio con capacidad de 189 l.

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Área de panal: 516 plg.²
Accionamiento ventilador: Borg Warner SYS SA75
Post-enfriador: Aire 270 plg.²


RINES Disco de acero
Dimensiones: 22.5" x 8.25"

LLANTAS Radial
Dimensiones: 11R 22.5

CARROCERÍAS AYCO
BECCAR
MARCOPOLO



CARROCERÍA TÍPICA	175" (4,450 mm.)		207" (5,250 mm.)		236" (6,000 mm.)	
	plg.	mm.	plg.	mm.	plg.	mm.
Longitud total	338	8,600	383	9,750	415	1,055
Ancho total	101	2,580	101	2,580	101	2,580
Ancho interior	98	2,490	98	2,490	98	2,490
Volado delantero	48	1,230	48	1,230	48	1,230
Volado trasero	85	2,180	85	2,180	130	3,320
Altura total	124	3,150	124	3,150	124	3,150
Asientos altos reclinables	23		27		33	
Asientos altos fijos	25		31		37	
Asientos bajos fijos	29		35		41	
Peso bruto vehicular PBV	31,000 lb.		33,000 lb.		33,000 lb.	
	14,061 kg.		14,968 kg.		14,968 kg.	

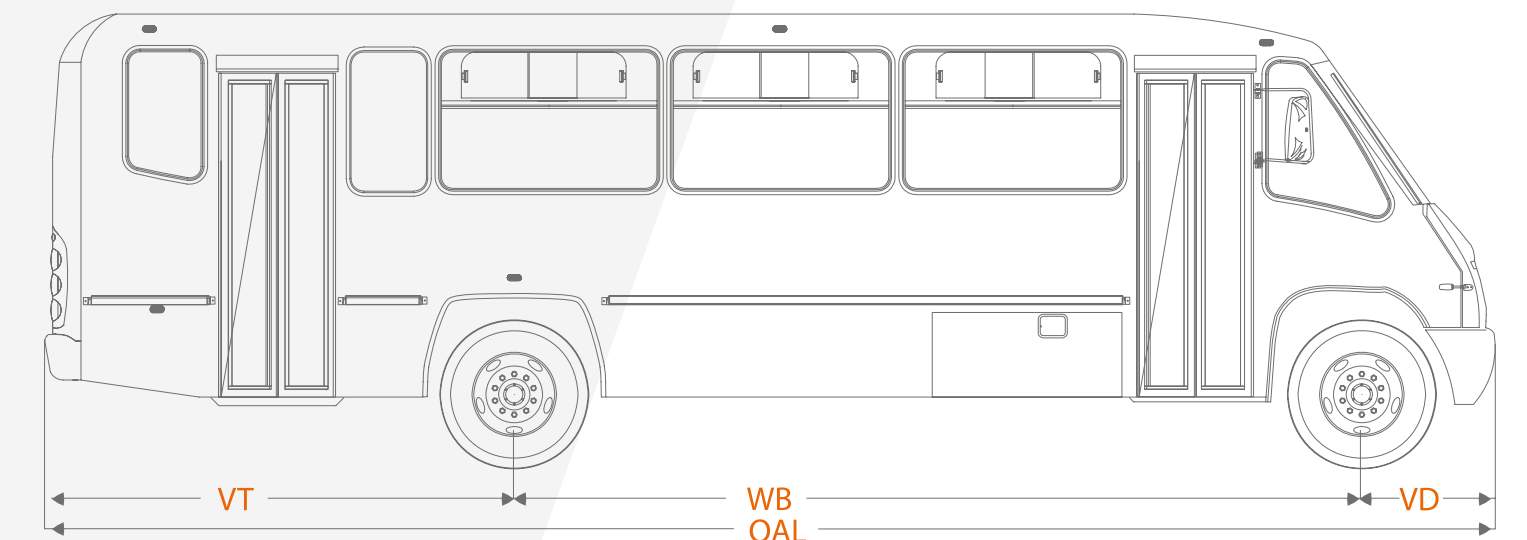

Único sistema de telemetría en México, con un ingeniero de campo dedicado a tu camión.

NOTA: Los pesos vehiculares son aproximados y pueden variar de acuerdo a las especificaciones del vehículo. Nota: Navistar México, S. de R.L. de C.V. en su afán de mejora continua, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso, quedando exenta de toda responsabilidad. Las fotografías contenidas en este folleto son meramente ilustrativas.

